


# PROFESSIONAL M20

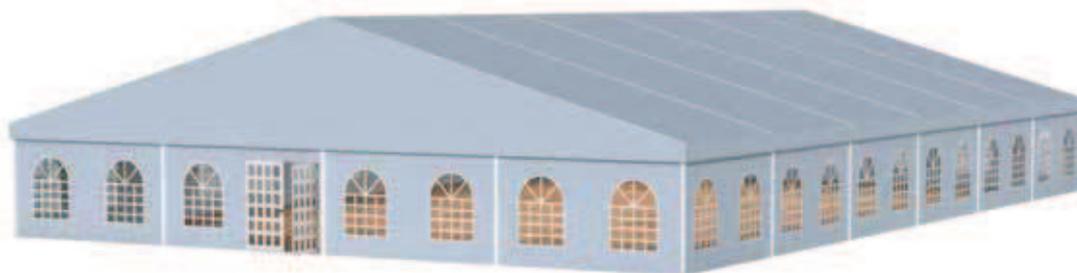

L'immagine è solo a scopo illustrativo

Particolarmente indicata a noleggiatori per le sue caratteristiche di robustezza.

## STRUTTURA

struttura portante	estruso di alluminio anodizzato profilo 200 x 120 x 3/4 mm.
arcarecci di gronda e di colmo	estruso di alluminio anodizzato profilo 130 x 70 x 3 - 105 x 67/69 x 2,5 mm.
arcarecci intermedi	estruso di alluminio anodizzato profilo 80 x 60 x 3 mm.
funi di controventatura	acciaio Ø 10 mm. rivestite in PVC
elementi di giunzione	acciaio protetti mediante zincatura a caldo
piastre di ancoraggio	acciaio protette mediante zincatura a caldo

## COPERTURA E LATERALI

tessuto	PVC gr. 650/mq. ignif. cl. 2 PVC gr. 750/mq. con oscurante ignif. cl. 2
---------	--



## ACCESSORI



finestratura su laterali	
copertura e laterali	in cristal
porta antipanico	
tamponatura rigida	
gronde di unione	tessuto in PVC ignifugo cl. 2
illuminazione interna	
riscaldamento	
controsoffittatura	
tende interne	
personalizzazione facciata	
zavorra	acciaio/cemento
pallett	
contenitori	

## PERSONALIZZAZIONI

stampe digitali
-----------------

## ESEMPI DI COMPOSIZIONE

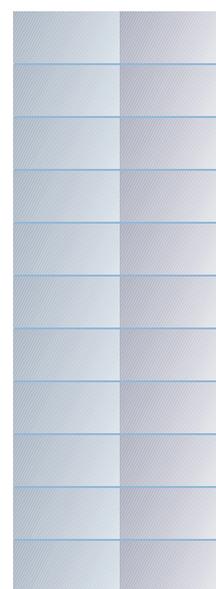

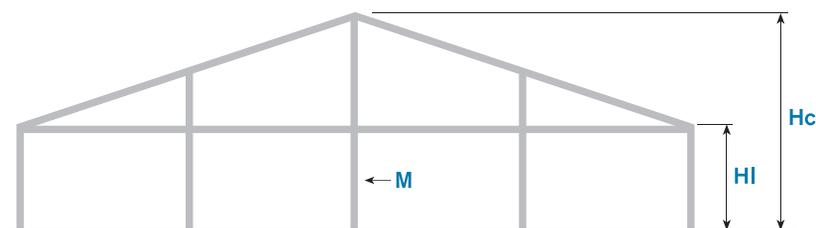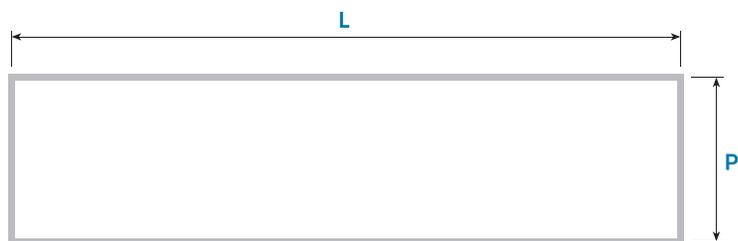

Capriata di facciata



Capriata intermedia

### PARTICOLARE TRAVE-COLONNA



### MISURE STRUTTURA

		HI	3,00	4,00
<b>STRUTTURA E COPERTURA</b>	interasse capriata mt. (L)		20,00	20,00
	altezza laterale mt. (HI)		3,10	4,00
	altezza al centro mt. (Hc)		6,37	7,27
	inclinazione		18°	18°
	passo capriate mt. (P)		5,00	5,00
	montanti verticali nr. (M)		3	3
	elemento più lungo mt.		10,61	10,61
	minima lunghezza struttura mt.		10,00	10,00
	massima lunghezza struttura		infinita	infinita
	max spinta vento (EN 13782)		60 daN/mq	60 daN/mq
<b>ABSIDE (v. pag 93)</b>	lati nr.		4	4
	lato mt.		7,68	7,68
	trave mt.		10,43	10,43
	area coperta mq.		147,40	147,40

### ANCORAGGIO E ZAVORRA

Per terreno di media compattezza

		HI	3,00	4,00
<b>ANCORAGGIO</b>			picchetti Ø25 n.6 L. 850/n.4 L. 1000	picchetti Ø25 n.4 L. 1000
<b>ZAVORRA*</b>			kg.2140	kg. 2450

\*i pesi si riferiscono per colonna e laterali completamente tamponati

### MONTAGGIO E SMONTAGGIO

		20x20 h. 3,00	20x20 h. 4,00
<b>NR. PERSONE</b>		5	5
<b>DURATA MONTAGGIO</b>		6 ore	7 ore
<b>DURATA SMONTAGGIO</b>		-20%	-20%
<b>ATTREZZATURA NECESSARIA (NON FORNITA)</b>	attrezzatura sollevamento capriate n. 2 scale doppie di adeguata misura n. 1 battente per picchetti n. 1 leva per picchetti n. 1 dinamometro per picchetti corde metriche 20/50 mt. set di chiavi poligonali		