

MEETING 6



L'immagine è solo a scopo illustrativo

Struttura particolarmente indicata per associazioni, pro loco e comitati per il suo peso ridotto, la facilità e la velocità di montaggio, l'esiguo ingombro.

STRUTTURA

struttura portante	estruso di alluminio anodizzato profilo 130 x 70 x 3 mm.
arcarecci laterali	alluminio anodizzato profilo 105 x 67/69 x 2,5 mm.
arcarecci intermedi	alluminio anodizzato profilo 50 x 50 x 3 mm.
arcarecci centrali	alluminio anodizzato profilo 80 x 60 x 3 mm.
funi di controventatura	acciaio Ø10mm. rivestite in PVC
elementi di giunzione	acciaio protetti mediante zincatura a caldo
piastre di ancoraggio	acciaio protette mediante zincatura a caldo

COPERTURA E LATERALI

tessuto	PVC gr. 650/mq. ignif. cl. 2 PVC gr. 750/mq. con oscurante ignif. cl. 2
---------	--



ACCESSORI


finestratura su laterali	
copertura e laterali	in cristal
porta antipanico	
tamponatura rigida	
gronde di unione	tessuto in PVC ignifugo cl. 2
illuminazione interna	
riscaldamento	
controsoffittatura	
tende interne	
personalizzazione facciata	
zavorra	acciaio/cemento
pallett	
contenitori	

PERSONALIZZAZIONI

stampe digitali

ESEMPI DI COMPOSIZIONE

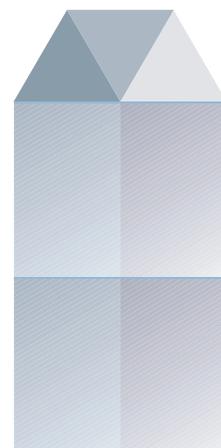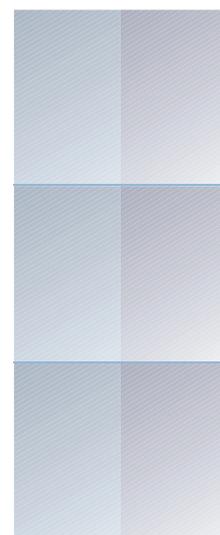

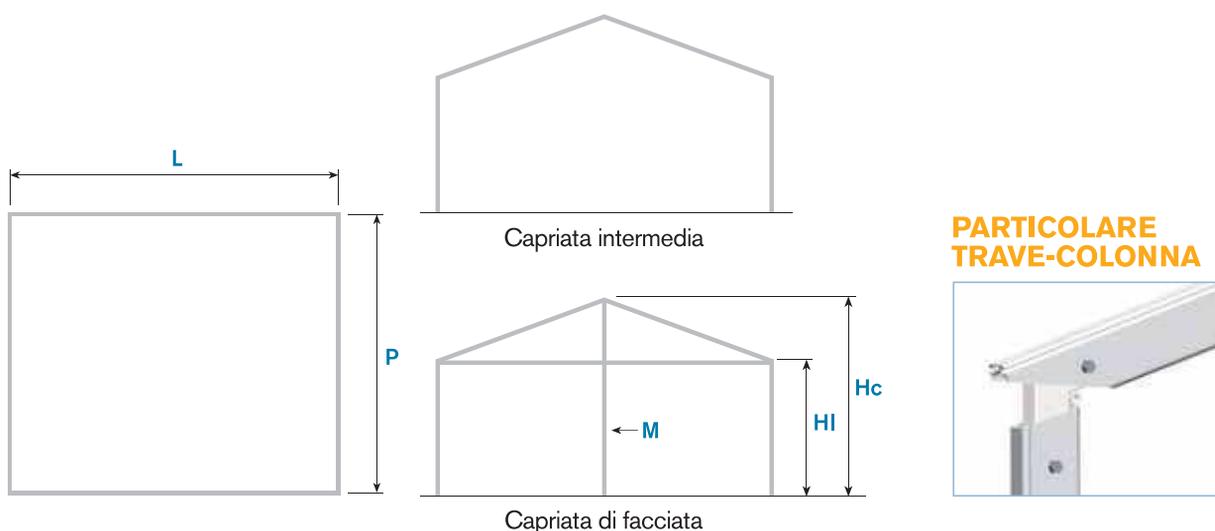

MISURE STRUTTURA

		HI	3,00
STRUTTURA E COPERTURA	interasse capriata mt. (L)		6,00
	altezza laterale mt. (HI)		3,00
	altezza al centro mt. (Hc)		4,00
	inclinazione		18°
	passo capriate mt. (P)		5,00
	montanti verticali nr. (M)		1
	elemento più lungo mt.		5,00
	minima lunghezza struttura mt.		10,00
	massima lunghezza struttura		infinita
	max spinta vento (EN 13782)		30 daN/mq.
ABSIDE (v. pag 92)	lati nr.		3
	lato mt.		3,03
	trave mt.		3,04
	area coperta mq.		12,60

ANCORAGGIO E ZAVORRA

Per terreno di media compattezza

		HI	3,00
ANCORAGGIO			n. 2 picchetti lunghezza 850 Ø25
ZAVORRA*			kg. 755

*i pesi si riferiscono per colonna e laterali completamente tamponati

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

		6x15 h. 3,00
NR. PERSONE		4
DURATA MONTAGGIO		3,5 ore
DURATA SMONTAGGIO		-20%
ATTREZZATURA NECESSARIA (NON FORNITA)	n. 2 scale doppie di adeguata misura n. 1 battente per picchetti n. 1 leva per picchetti n. 1 dinamometro per picchetti corde metriche 20/50 mt. set di chiavi poligonali	