


POLIGONALE M21

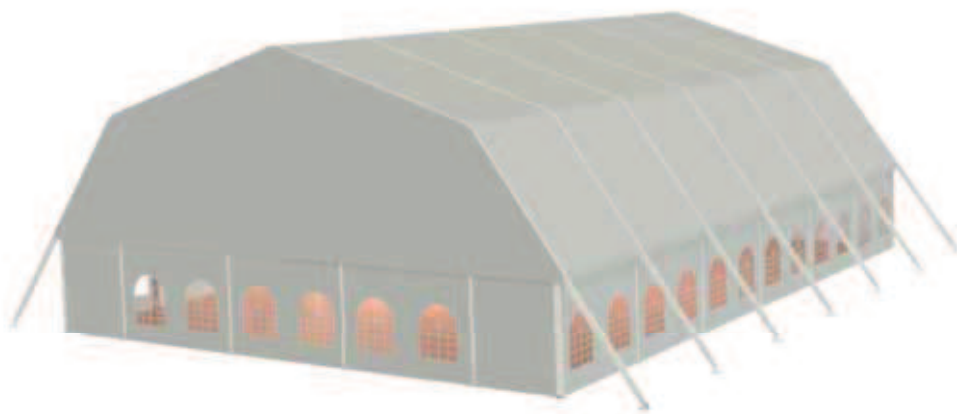

L'immagine è solo a scopo illustrativo



Ideale per concerti e manifestazioni

Particolarmente indicata a noleggiatori per le sue caratteristiche di robustezza.

STRUTTURA

struttura portante	estruso di alluminio anodizzato profilo 200 x 120 x 3/4 mm.
arcarecci di gronda e di colmo	estruso di alluminio anodizzato profilo 130 x 70 x 3 - 105 x 67/69 x 2,5 mm.
arcarecci intermedi	estruso di alluminio anodizzato profilo 80 x 60 x 3 mm.
funi di controventatura	acciaio Ø 10 mm. rivestite in PVC
elementi di giunzione	acciaio protetti mediante zincatura a caldo
piastre di ancoraggio	acciaio protette mediante zincatura a caldo

ESEMPI DI COMPOSIZIONE

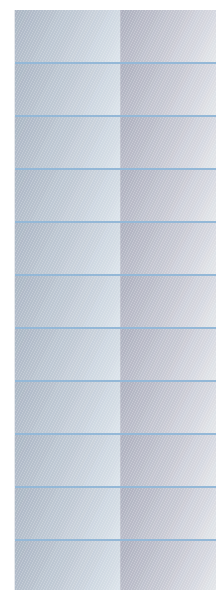

COPERTURA E LATERALI


tessuto	PVC gr. 650/mq. ignif. cl. 2 PVC gr. 750/mq. con oscurante ignif. cl. 2
---------	--

ACCESSORI


finestratura su laterali	
copertura e laterali	in cristal
porta antipanico	
tamponatura rigida	
gronde di unione	tessuto in PVC ignifugo cl. 2
illuminazione interna	
riscaldamento	
controsoffittatura	
tende interne	
personalizzazione facciata	
zavorra	acciaio/cemento
pallett	
contenitori	

PERSONALIZZAZIONI

stampe digitali

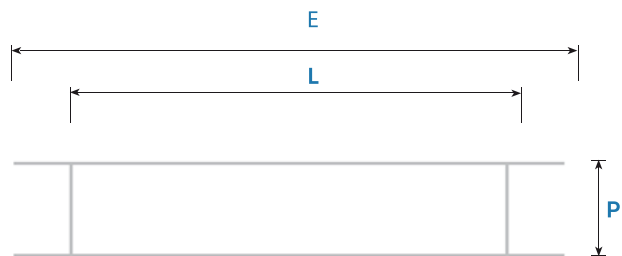

PARTICOLARE TRAVE-COLONNA

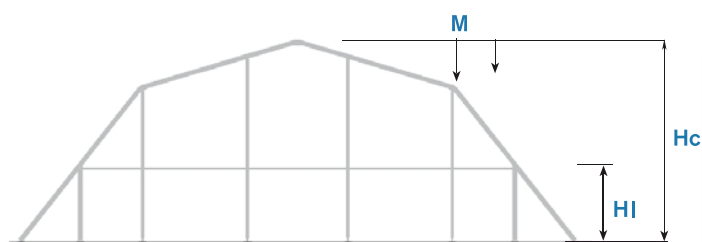

Capriata di facciata



Capriata intermedia

MISURE STRUTTURA

HI **4,00**

STRUTTURA E COPERTURA	interasse capriata mt. (L)	21,50
	larghezza massima (E)	27,65
	altezza laterale mt. (HI)	3,90
	altezza al centro mt. (Hc)	10,80
	inclinazione	18°/54°
	passo capriate mt. (P)	5,00
	montanti verticali nr. (M)	4
	elemento più lungo mt.	9,81
	minima lunghezza struttura mt.	10,00
	massima lunghezza struttura	infinita
max spinta vento (EN 13782)	66 daN/mq	

ANCORAGGIO

Per terreno di media compattezza

HI **4,00**

ANCORAGGIO	n.6 picchetti lunghezza 1000 Ø25
-------------------	-------------------------------------

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

21x20 h. 4,00

NR. PERSONE	6
DURATA MONTAGGIO	7 ore
DURATA SMONTAGGIO	-20%
ATTREZZATURA NECESSARIA (NON FORNITA)	attrezzatura sollevamento capriate n. 2 scale doppie di adeguata misura n. 1 battente per picchetti n. 1 leva per picchetti n. 1 dinamometro per picchetti corde metriche 20/50 mt. set di chiavi poligonali